
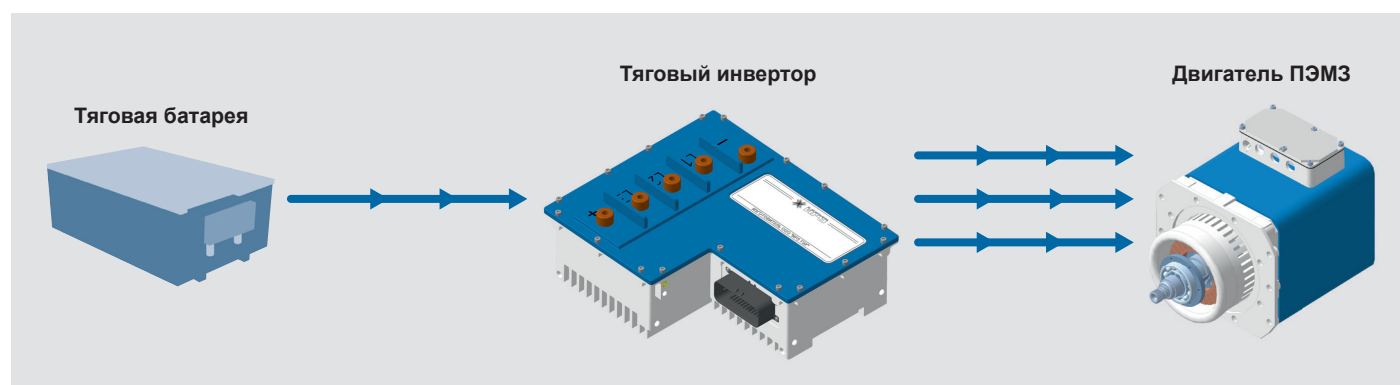


Тяговый инвертор для легких транспортных средств

Управление асинхронным и синхронным (с постоянными магнитами) электродвигателями

Ключевые преимущества

- Векторное датчиковое и бездатчиковое управление
- CAN и RS485 интерфейсы
- Воздушное охлаждение

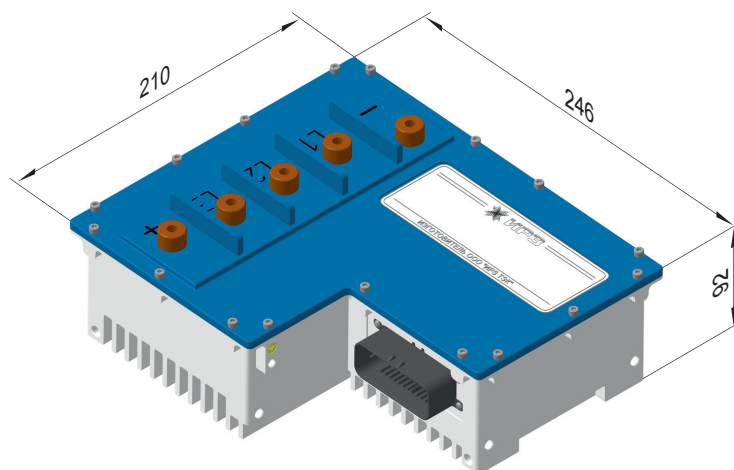

Характеристика	Значение
Номинальное напряжение, В	48
Номинальный ток, А	200
Максимальный ток, А	250
Мощность, кВт	10
Масса, кг	4,5
Степень защиты оболочки	IP65
Габариты (ширина*высота*длина), мм	210*92*246